

BAYLAN


WATER & ENERGY
METERS

VK-12P MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO





GENERAL

- Certificado ISO 4064 & MID 2014/32/EU
- El principio volumétrico asegura una sensibilidad muy alta incluso con caudal bajo R315
- Apto para agua potable
- Registro disponible Acero Inoxidable/Vidrio o Cobre/Vidrio con protección IP68. Vidrio especial de alta resistencia a la presión y al impacto
- Cuerpo de polímero técnico con alta resistencia a la presión y los impactos
- Protección contra campos magnéticos externos
- Preequipado para módulos de lectura a distancia
- 3 años de garantía
- Apto para agua fría hasta 50°C
- Rotación 359° de tapa y registro

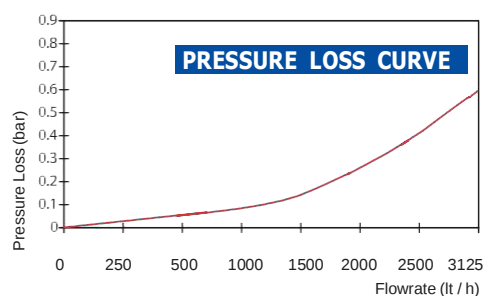

PERFORMANCE DATA

Caudal Máximo	Q4	m³/h	3,125
Caudal Nominal	Q3	m³/h	2,500
Caudal de Transición	Q2	l/h	12,70
Caudal Mínimo	Q1	l/h	7,90
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		≤ R315
Capacidad de Registro	m³	9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999	
Posición de Montaje en la Red	-	Todas las Posiciones	
Caudal Inicial	Qi	l/h	2,5
Presión Máxima de Trabajo	bar	16	
Presión Máxima de Ensayo	bar	32	
Temperatura Máx. de Trabajo	°C	50	
Pérdida de Presión	bar	0,63	
Clase	-	Clase 1/Clase 2	

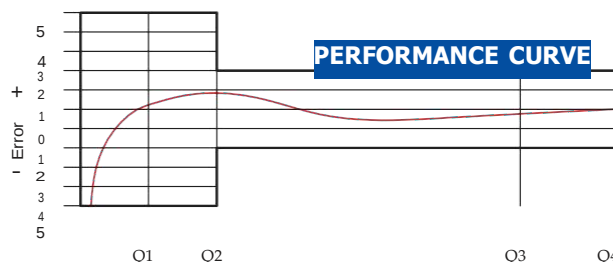

DIMENSIONS

Diámetro Nominal	DN	15	20	mm
Diámetro Conexión	D	G 3/4	G 1	B
Altura Total	H	118,4	118,4	mm
Altura desde Eje	h	41	41	mm
Ancho	B	95	95	mm
Largo	L	110 115	110 115	mm
Largo con conexiones	LB	190 195	190 19	mm
Peso		0,58	0,65	kg
Peso Paquete (sin conexiones)		6,90	7,50	kg
Peso Paquete (con conexiones)		8,50	9,10	kg
Cantidad por Paquete		10	10	pcs.
Dimensión Paquete		27x49x16	27x49x16	cm

"Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar el diseño o la construcción de nuestros productos sin previo aviso."