


FICHA TÉCNICA TAPÓN

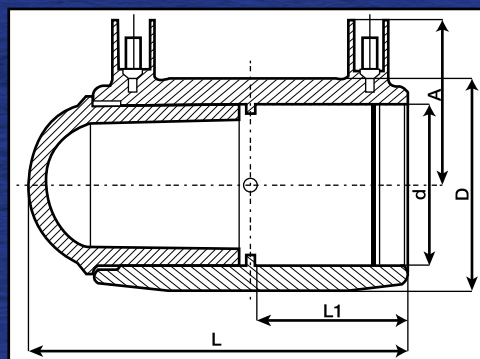

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	D [mm]	A [mm]	Peso [gr]	Ud. [caja]
20	84	37	31	34	55	400
25	92	40	36	37	50	400
32	103	42	44	42	76	300
40	114	47	56	46	130	160
50	121	49	67	51	204	120
63	142	57	82	57	327	72
75	156	61	98	64	499	48
90	183	73	117	70	820	30
110	206	78	140	81	1259	20
125	222	85	157	87	1702	15
140	237	90	174	97	2346	10
160	261	93	194	105	2990	6
180	283	105	218	116	4159	5
200	289	109	242	126	5260	4
225	318	119	272	138	7260	2
250	344	123	311	156	8381	1
280	396	134	340	170	11740	1
315	405	139	387	184	16045	2

* Los tapones de 280 y 315 mm se suministran con un manguito y un tapón tope SDR11 por separado.
Para la instalación de estos accesorios se deberán tener en cuenta las pautas generales de preparación de la soldadura.